


ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ

КГ 1x2.0-80-260

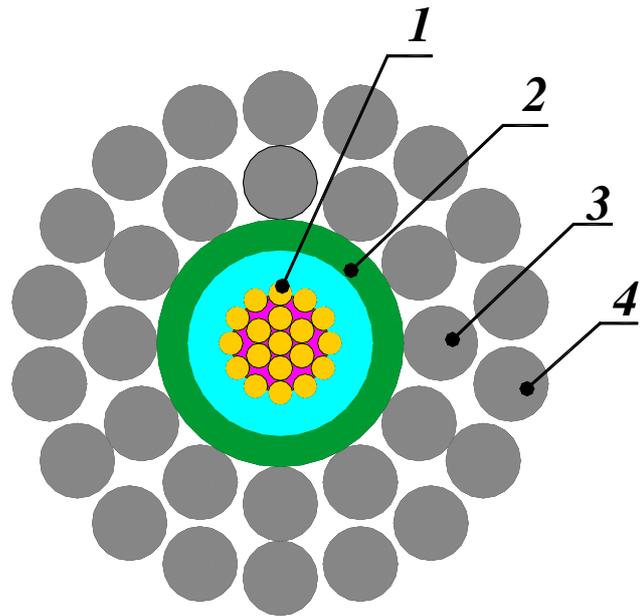

№-№	Наименование элементов конструкции	Материал элемента конструкции, размеры	Диаметр, мм
1.	Токопроводящая жила	Медь мягкая никелированная, 19x0,37 (2,0мм ²)	1.8
2.	Изоляция	Фторопласт PFA, Δ=0,8 мм Фторопласт 40 М «Ш-2», Δ=0,8 мм	5.0
3.	1-й повив брони	Высокопрочная оцинкованная стальная проволока 12x1.5мм, с разрывным усилием 190 кг/мм ²	7.9
4.	2-й повив брони	Высокопрочная оцинкованная стальная проволока 18x1.5мм ² , с разрывным усилием 190 кг/мм ²	10.9

Основные параметры

Механические:

Масса кабеля в воздухе	517,2 кг/км.
Масса кабеля в воде	425,6 кг/км.
Максимальная рабочая температура	260 ⁰ С;
Разрывное усилие, не менее	80 кН;
Коэффициент линейного удлинение	0.12 м/км/кН
Минимальный диаметр изгиба	450 мм
Наружный диаметр	10,9 мм ^{+0,127mm} _{-0,051mm}

Электрические:

Рабочее напряжение	1500 В;
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы	9.97 Ом/км;
Электрическое сопротивление проволок брони	4 Ом/км;
Сопротивление изоляции, не менее	20000 МОм*км;
Погонная емкость	120 пФ/м
Волновое сопротивление на частоте 50 кГц,	40 Ом;
Коэффициент затухания на частоте 50 кГц, не более	8 Дб;